

### Aggiunta Telecamere Bispetro a NVR PoE

Con il rilascio della versione FW 1.4.10 gli NVR PoE sono in grado di gestire le telecamere termiche bispetro.

L'aggiunta della termica non è "plug and play" ma deve essere fatta farla manualmente.

Il nuovo FW consente di disabilitare la funzione plug and play delle porte di rete PoE in modo selettivo e quindi in caso di aggiunta di una termica bispetro bisogna disattivare la porta successiva a quella alla quale si collega la telecamera:

**Di base**

- Impostazioni generali|Data e ora|
- Impostazioni di Output|
- Impostazioni POS|
- Impostazioni PoE|
- Impostazioni OSD

**Manutenzione**

- View Log|Reset|Aggiorna|
- Backup e recupero|Riavvio|
- Auto Manutenzione

**Informazioni**

- Di base|Stato telecamera|
- Stato Allarme|Stato Record|
- Stato rete|Stato disco

Pannello Funzioni ▶ Impostazioni PoE

Gestione PoE Power
Impostazioni Plug&Play PoE


<input type="checkbox"/> Attiva	PoE Port
<input checked="" type="checkbox"/>	PoE[01]
<input type="checkbox"/>	PoE[02]
<input checked="" type="checkbox"/>	PoE[03]
<input checked="" type="checkbox"/>	PoE[04]
<input checked="" type="checkbox"/>	PoE[05]
<input checked="" type="checkbox"/>	PoE[06]
<input checked="" type="checkbox"/>	PoE[07]
<input checked="" type="checkbox"/>	PoE[08]
<input checked="" type="checkbox"/>	PoE[09]
<input checked="" type="checkbox"/>	PoE[10]
<input checked="" type="checkbox"/>	PoE[11]

\*Dopo aver deselezionato la porta PoE, il Plug&Play non sara' supportato, ed i canali potranno essere aggiunti manualmente

Inserendo la telecamera al NVR e riavviandolo la termica viene scoperta e aggiunta in automatico con Plug and play (canale visibile)

No.	Nome camera	Indirizzo	Porta	Stato	Protocollo	Modello	Anteprima	Edit	Canc.	Impostazi...	Aggio...	Versione
1	[POE01]IPC	10.151.151.101	9008	Online	TVT	TD-5422E1-VT1						5.1.3.0(48156)

Per aggiungere il canale termico bisogna tornare in aggiungi telecamera e fare aggiunta manuale:

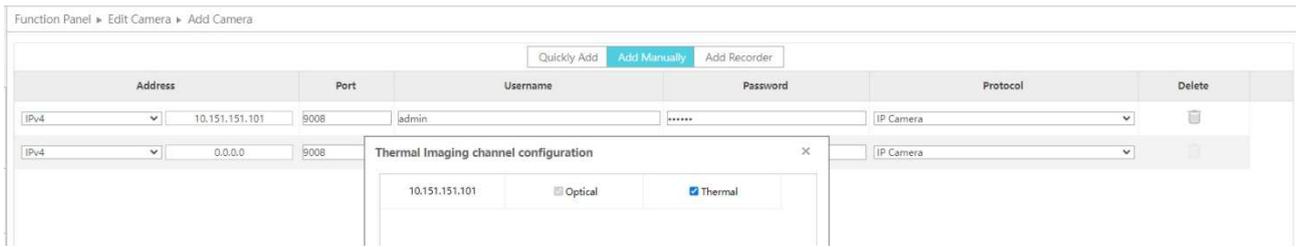

Una volta inserito indirizzo IP (lo stesso del canale visibile aggiunto in automatico), alla conferma il NVR chiede aggiunta del canale termico come da immagine sopra, confermando la telecamera termica viene aggiunta.