

Aggiornamento Telecamere IP TVT da FW 5.1

L'aggiornamento delle telecamere IP TVT con FW a partire da 5.1, a seconda dei casi, può prevedere uno o due passaggi, in base alle caratteristiche della nuova versione rilasciata.

Il presente documento descrive con un esempio il caso più complesso in cui la telecamera necessita di aggiornamento di Firmware e ripristino a default di fabbrica con Factory Tool.

La situazione più comune è quella in cui è necessario esclusivamente l'aggiornamento del Firmware (file .tar), caso in cui è necessario eseguire solo la prima parte del procedimento.

In molti casi è necessario eseguire per intero il processo descritto dal presente documento.

Sul sito TVT Italia, nella scheda prodotto, nella sezione Download, per ciascun modello sono disponibili solo gli elementi necessari per aggiornare il dispositivo dal Firmware esistente a quello nuovo, quindi si deve aggiornare l'unità SOLO con i file presenti, secondo le indicazioni fornite in precedenza.

Esempio di aggiornamento prodotto COMPLETO, telecamera IP

1. Scaricare i file presenti in firmware nella scheda prodotto

Firmware

[Aggiornamento Prodotti IP TVT.pdf](#)

[FacConf.fac](#)

[IE_AI_E1-VT1-256_5.1.3.0.53687_20231221.tar](#)


2. Lanciare IP Manager Tool (scaricabile e installabile da sito TVT Italia)

IP MANAGER TOOL per Windows


Codice del prodotto: IP MANAGER TOOL



Descrizione	Download
Software IP Manager Tool_1.0.7.15_20230403.exe	

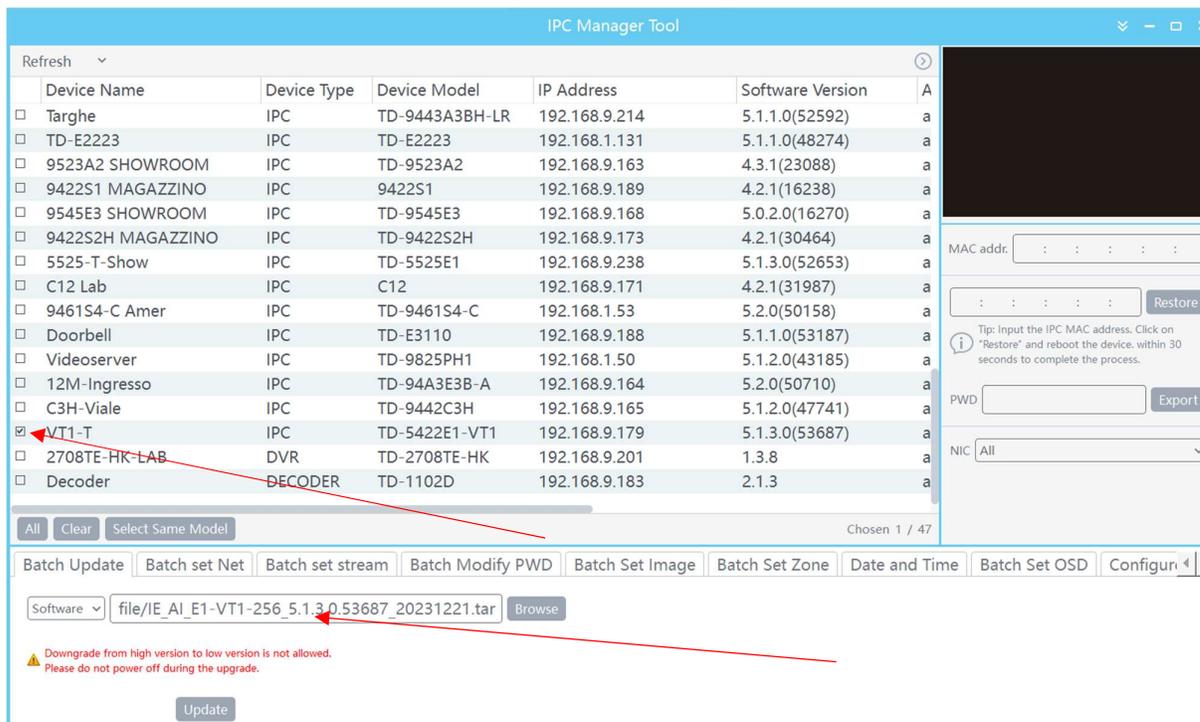


3. Selezionare la telecamera / le telecamere da aggiornare (è possibile eseguire l'operazione in batch con n telecamere dello stesso modello).
4. Selezionare il file .tar scaricato precedentemente e clic su upgrade.
5. Inserire **User e PWD** amministratore

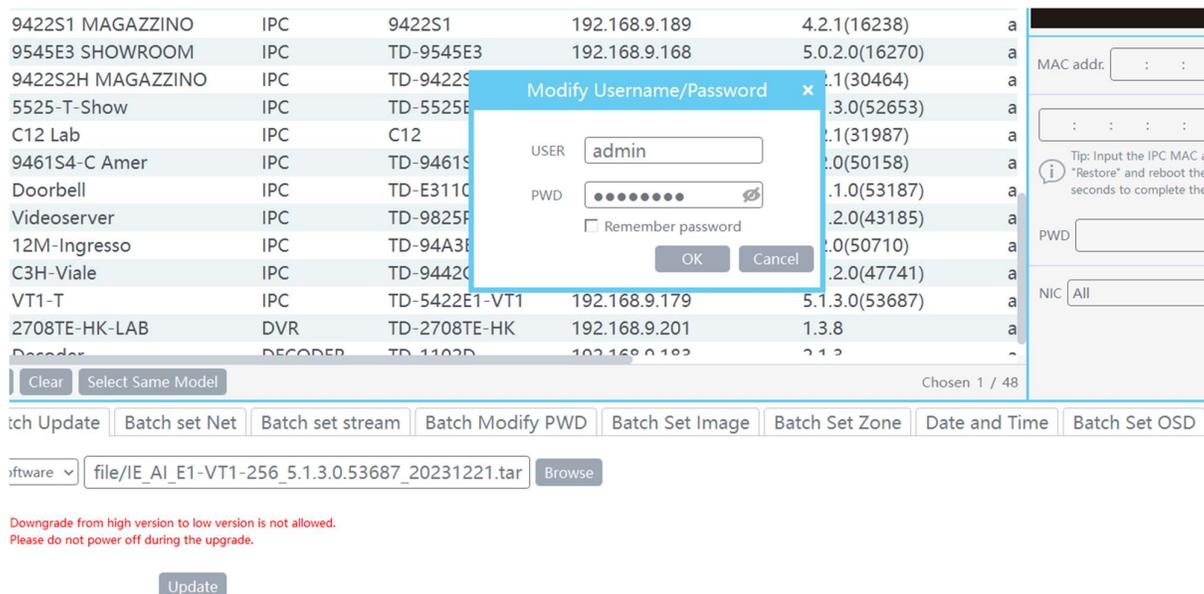

6. Al termine dell'aggiornamento la telecamera si riavvia e viene visualizzata nella colonna Software Version la nuova appena versione caricata.
7. Lanciare Factory Tool (scaricabile e installabile da sito TVT Italia)

◀ IP MANAGER TOOL

Factory Tool per Windows

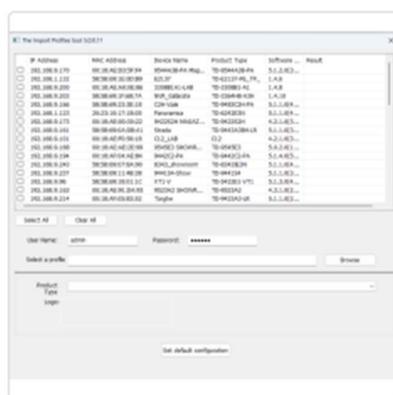


Codice del prodotto: IP MANAGER TOOL



Descrizione	Download
<p>Software</p> <p>Factory Tool_Decrypt 1-2024.zip</p>	

8. Eseguire: Factory Tool_Dencrypt.exe
9. In **Select a Profile** fare clic su **Browse** e selezionare: FacConf.fac (file di configurazione (.FAC) scaricato)
10. In **Product Type** Selezionare il codice del prodotto che si sta aggiornando (per esempio TD-5422E1-VT1-CR24E_3.2mm):

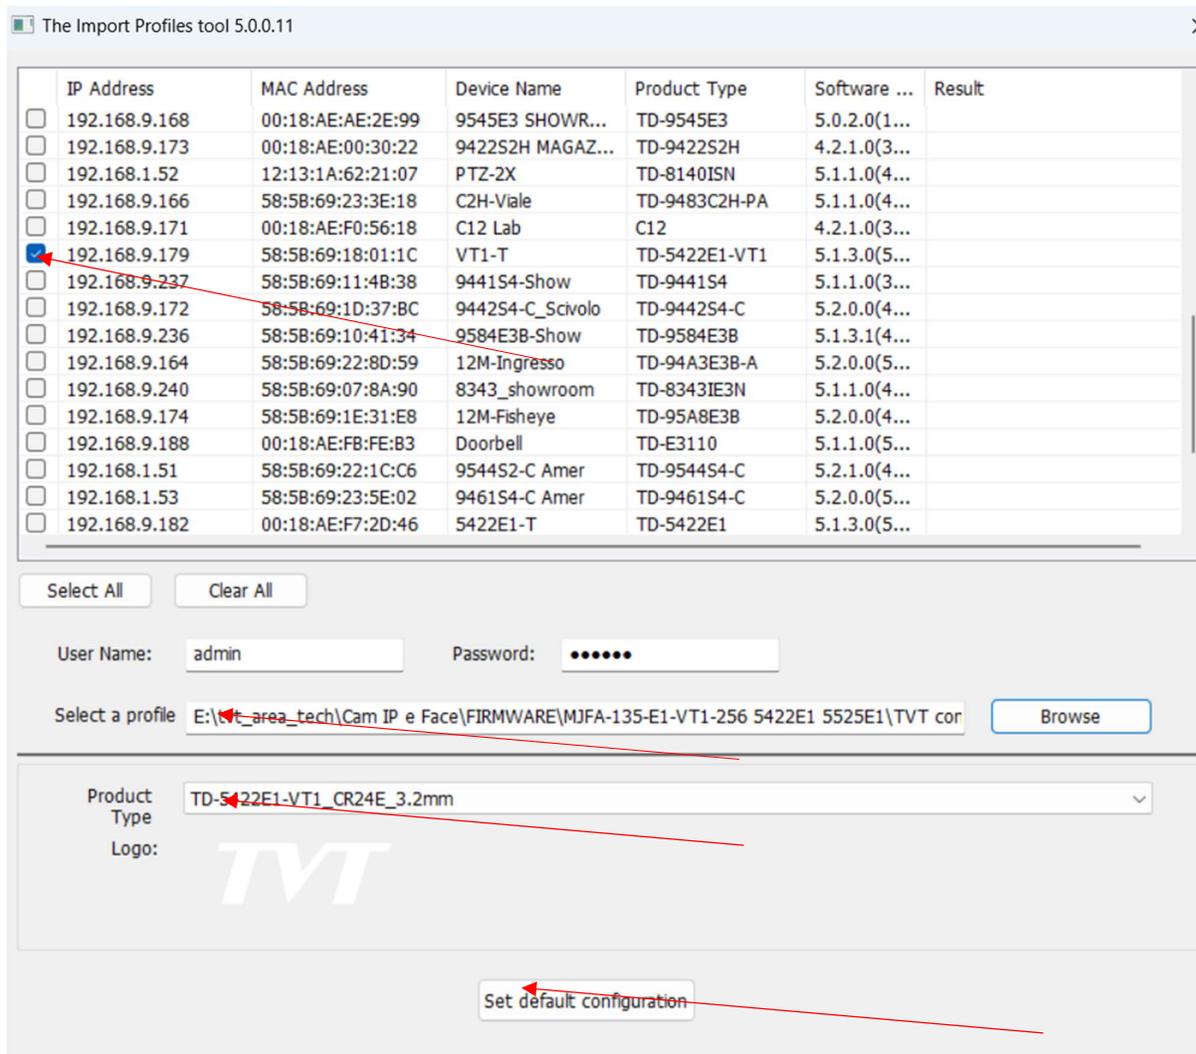

11. Selezionare le telecamere che si stanno aggiornando e fare clic su **Set Default Configuration**.

Il processo è terminato, ATTENZIONE la telecamera torna in default anche per quanto riguarda l'indirizzo IP (se si esegue aggiornamento per telecamere multiple in contemporanea si ricorda che le telecamere prenderanno tutte lo stesso indirizzo 192.168.226.201).